

nordluft



Warmluftherzeuger

NL-A WO

WOHNEN BEI WOHLIG WARMEN TEMPERATUREN
MIT UNSERER LÖSUNG FÜR IHR WOHNHAUS.

nordluft

Wärme- und Lüftungstechnik
GmbH & Co. KG

✉ Robert-Bosch-Str. 5 · 49393 Lohne
☎ 0 44 42 / 889 - 0
✉ info@nordluft.com
🌐 www.nordluft.com

Stand: 02 / 2026



- vielseitig
- wirtschaftlich
- effektiv

HEIZMEDIUM: ERD-/FLÜSSIGGAS, ÖL, PWW, STROM

NL-A WO

Warmluftherzeuger (Wohnhausheizung)

Wohnen bei wohlig warmen
Temperaturen mit unserer Lösung
für Ihr Wohnhaus.

Unterschiedliche Anforderungen erfordern
unterschiedliche Lösungen. Wir passen unser
System Ihren Wünschen und bestehenden
Gegebenheiten (Heizraum, Lüftungskanäle etc.) an.
Unsere vielseitigen Einbaumöglichkeiten eröffnen
Ihnen maximale Flexibilität.

Alle Geräte DVGW-geprüft nach DIN EN 1020 und DIN EN 1196. ERP 2021 konform. EnEG, DIN-DVGW,
EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß EG-Gasgeräteverordnung (EU 2016/426), Produkt-ID-Nr. CE-0085 BM 0298.



Kondensatfeste Ausführung
mit Heizregister komplett
aus Edelstahl und Kondensat-
ablauf.



Flexible Positionierung im
Heizungsraum aufgrund unter-
schiedlichster Montagemo-
glichkeiten (stehend, liegend,
kopfstehend) und variabler
Abgasstutzenposition.



Größtmögliche Flexibilität
durch blitzschnelle Aufheiz-
zeiten. Dreistufige Luftmen-
genregelung für individuelle
Anpassung des Luftstroms.



Schallisolation durch doppelschalig
isolierte Gehäusewandungen, schallge-
dämmten Ventilatorraum und schallredu-
zierenden Ansaugkiemenblechen.



Weitere Anpassungen durch die Auswahl an
verschiedensten Zubehörartikeln möglich
(z. B. Filterpakete, Klappen, Grundrahmen
und vieles mehr).

Zubehör für maximale Flexibilität



Anbauszubehör

Freie Auswahl aus verschiedensten
Anbauszubehörteilen, wie Schall-
dämpfern, Filtern, Kanalhauben,
Standgerüsten und vielem mehr.



Regelungszubehör


Programmierung von Tages- oder
Wochenprogrammen zur Regel-
ung einzelner Räume durch das nordluft-
Regelungszubehör.

Technische Daten

NL-A 25 / 40 WO	Heizleistung kW	Warmluftleistung m³/h	Pressung extern Pa	Ventilatorstufen	Motorleistung kW	Spannung V / Hz	Schalldruckpegel L _{pa} im Abstand 5 m dB(A)
	20 - 35	1.400 - 2.150	80 - 120	3	0,25	1 x 230 / 50	48

NL-A WO PWW	Heizleistung Vor-/Rücklauftemp. und Austrittstemp. bei 10 °C Eintrittstemp.								Warmluftleistung m³/h	Pressung extern Pa	Ventilatorstufen	Motorleistung kW	Spannung V / Hz	Schalldruckpegel L _{pa} im Abstand 5 m dB(A)
	50/30 °C		60/40 °C		70/50 °C		80/60 °C							
	t in °C	kW	t in °C	kW	t in °C	kW	t in °C	kW						
	36	14,8	43	18,8	50	22,8	55	25,7	1.400 - 2.150	80 - 120	3	0,25	1 x 230 / 50	48

Auslegungsluftmenge = 1.700 m³/h Anschlüsse DN 25, Cu Ø 28, 1"

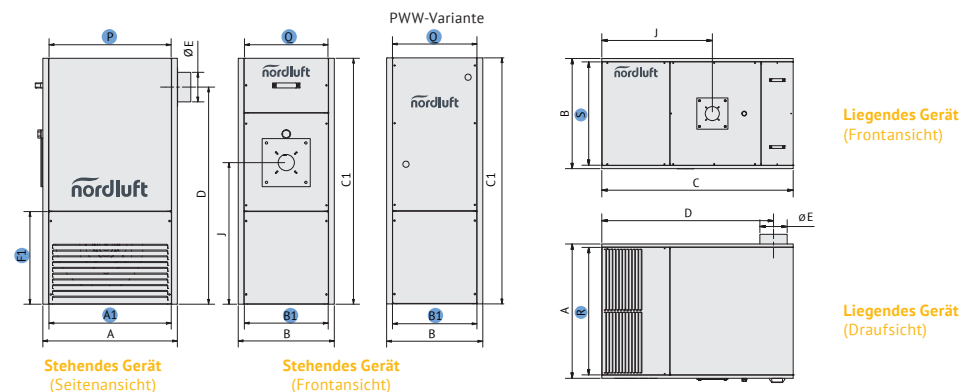

Gehäuseabmessungen						Gewicht kg	Anschlussmaße						
A	B	C	D	Ø E	J		A1	B1	F1	P*	Q*	R*	S*
700	500	1.280	1.132	151	737	110	640	440	455	610	410	580	380

Alle Maße in mm
Gewicht ohne Brenner
J - Mitte Brenneranschlussplatte
Ø E - Abgasstutzen (Innen-DN)

P* + Q* - Kanalanschlussmaße Ausblas
R* + S* - Ausschnittsmaße Kanalanschluß Bodenplatte